



## 8-portový PoE switch 10/100 + 2x Uplink 10/100 Mbps

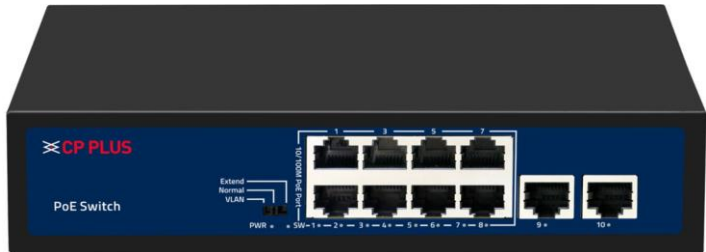

- **8x port RJ45 PoE 802af/at** (10/100 Mbps)
- **2x port RJ45 Uplink** (10/100 Mbps)
- **Výkon PoE: at až 30W** na port, af až 15.4W na port
- Umožňuje přizemnění a **ESD** zabezpečení
- Optická **signalizace** provozu pomocí vícebarevných **LED** diod
- **Ochrana** proti přepětí a zásahu bleskem až **8KV**
- **Podpora VLAN** podsítí a **extend módu (250m)**
- Jednoduchá **plug-and-play** montáž, standardizovaný rozměr přístroje



| Specifikace                     |                                                                             | EAN 4250593443944 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Barva                           | Černo modrá                                                                 |                   |
| Elektromagnetická kompatibilita | Odpovídá normě IEC61000-4-4                                                 |                   |
| ESD                             | Dotekový výboj 4KV, norma IEC61000-4-2                                      |                   |
| Hmotnost                        | 650 g                                                                       |                   |
| Napájení                        | EURO kabel – vestavěný zdroj                                                |                   |
| Ochrana proti bouřce            | Vzdušný výboj 8KV, norma IEC61000-4-5                                       |                   |
| Optická signalizace             | Červená led dioda napájení, zelené led diody připojení, žluté led diody PoE |                   |
| Podpora protokolů               | IEEE 802.3u, IEEE 802.3x                                                    |                   |
| Provozní teplota                | -20°C až 50°C                                                               |                   |
| Rozměry                         | 200 x 118 x 44 mm                                                           |                   |
| Rychlost portů                  | 8x 10/100 Mbps (100 metrů), 2x Uplink 10/100 Mbps (100 metrů)               |                   |
| Seznam MAC adres                | 8K                                                                          |                   |
| Skladovací teplota              | -45°C až 85°C                                                               |                   |
| Spotřeba                        | Max. 5 W                                                                    |                   |
| Vlhkost                         | 5-90% nekondenzující                                                        |                   |
| Vyrovňovací paměť               | 768K                                                                        |                   |