

HDMI rozbočovač 1 vstup / 4 výstupy

uživatelský návod

ZK-PR-183

Děkujeme, že jste si zakoupili HDMI rozbočovač CP PLUS! Tato uživatelská příručka je navržena k obsluze tohoto zařízení. Otevřete sáček s příslušenstvím a zkontrolujte jednotlivé položky podle níže uvedeného seznamu. Pokud v balení něco chybí nebo je poškozeno, kontaktujte co nejdříve svého místního prodejce. Instalaci musí provádět odborná firma, v případě poškození přístroje neodbornou manipulací nelze uplatnit záruční plnění.

1. Popis zařízení

HDMI rozbočovač 1×4 umožňuje připojit jeden HDMI zdroj obrazu a zvuku až ke čtyřem zobrazovacím zařízením současně.

Všechna připojená zařízení zobrazují **stejný obraz a přehrávají stejný zvuk**.

Rozbočovač je vhodný například pro televizory, monitory, projektory, domácí kina, prezentace, školení, konferenční místnosti nebo kamerové systémy.

2. Obsah balení

- 1× HDMI rozbočovač 1×4
- 1× napájecí adaptér DC 5 V / 1 A

HDMI kabely nejsou součástí balení, pokud není uvedeno jinak.


3. Připojení zařízení

1. Připojte HDMI výstup zdrojového zařízení (např. počítače, herní konzole, Blu-ray přehrávače nebo multimediálního přehrávače) do konektoru **HDMI IN** na rozbočovači.
2. Připojte HDMI kabely z konektorů **HDMI OUT 1–4** k televizorům, monitorům, projektorům nebo jiným zobrazovacím zařízením.
3. Připojte dodaný napájecí adaptér do konektoru **DC 5 V** na rozbočovači.
4. Zapněte zdrojové zařízení a připojené zobrazovací zařízení.
5. Na jednotlivých televizorech, monitorech nebo projektoch zvolte příslušný HDMI vstup.

Po správném zapojení bude obraz a zvuk ze zdrojového zařízení přenášén současně na všechny připojené HDMI výstupy.

4. Příklad zapojení

Všechna zobrazovací zařízení zobrazují stejný obsah.

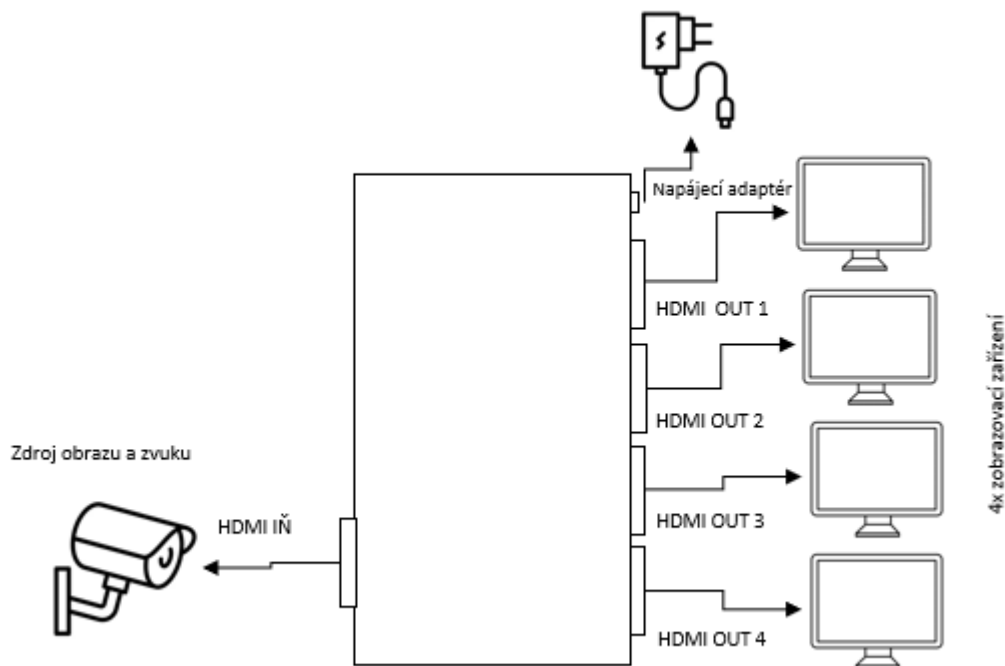

5. Podporované funkce

- 1× HDMI vstup / 4× HDMI výstup
- současné zobrazení na až 4 zařízeních
- přenos obrazu i zvuku
- maximální rozlišení až **4K × 2K @ 30 Hz**
- podpora **Full HD 1080p @ 30 Hz**
- podpora 3D obrazu
- kompatibilita s HDMI a HDCP 1.4 / 1.3 / 1.2 / 1.1 / 1.0
- přenosová vzdálenost až **30 m** v závislosti na použité kabeláži a podmínkách
- stabilní přenos obrazu a zvuku bez zpoždění, blikání nebo ztráty kvality

6. Kompatibilní zařízení

Rozbočovač lze použít například s:

- počítači a notebooky
- herními konzolemi PS3 a PS4 Pro
- Fire TV Stick
- Roku
- Chromecast
- Blu-ray přehrávači
- satelitními přijímači
- multimediálními přehrávači
- DVR a NVR systémy
- televizory
- monitory
- projektory

7. Technické parametry

Parametr	Hodnota
HDMI vstup	1×
HDMI výstup	4×
Video rozlišení na monitor	4K @ 30 HZ, 1080p @ 30Hz Full HD
Maximální přenosová vzdálenost	až 30 m
Napájení	DC 5 V / 1 A
Materiál	Kov
Barva	Černá
Rozměry	110 × 57 × 22 mm
Hmotnost	130 g (bez napájecího adaptéru)

8. Důležitá upozornění

- Používejte pouze dodaný nebo odpovídající napájecí adaptér **DC 5 V / 1 A**.
- Před připojováním nebo odpojováním kabelů doporučujeme vypnout připojená zařízení.
- Používejte kvalitní HDMI kabely odpovídající požadovanému rozlišení a přenosové vzdálenosti.
- Maximální přenosová vzdálenost závisí na kvalitě HDMI kabelů, rozlišení a dalších podmínkách instalace.
- Pokud některý displej nepodporuje nastavené rozlišení zdrojového zařízení, nemusí se obraz zobrazit správně.
- Zařízení chraňte před vodou, vysokou vlhkostí, nadměrným teplem a mechanickým poškozením.
- Zařízení nerozebírejte ani se nepokoušejte opravovat svépomocí.

9. Řešení problémů

Obraz se nezobrazuje

1. Zkontrolujte, zda je HDMI zdroj správně připojen ke konektoru **HDMI IN**.
2. Zkontrolujte připojení HDMI kabelů k výstupům **HDMI OUT**.
3. Ověřte, zda je připojen napájecí adaptér.
4. Zkontrolujte, zda jsou na televizoru nebo monitoru zvoleny správné HDMI vstupy.
5. Pokud problém přetrvává, vyzkoušejte jiný HDMI kabel.

Obraz bliká nebo vypadává

1. Zkontrolujte kvalitu a délku HDMI kabelů.
2. Vyzkoušejte kratší kabely.
3. Ověřte, zda zdrojové zařízení používá rozlišení podporované připojenými zobrazovacími zařízeními.
4. Zkontrolujte správné napájení rozbočovače.

Na některém zařízení není obraz

Rozbočovač přenáší stejný obraz na všechny výstupy. Pokud některý televizor, monitor nebo projektor nepodporuje použité rozlišení či formát signálu, nemusí být obraz na tomto zařízení dostupný.

10. Likvidace

Po skončení životnosti nevyhazujte zařízení ani napájecí adaptér do směsného komunálního odpadu. Zařízení odevzdejte na příslušném sběrném místě pro elektroodpad v souladu s platnými předpisy.