



CP-DNW-HPU8G2-96-V3

8-portový PoE switch 10/100 + 2x Uplink 10/100/1000 Mbps

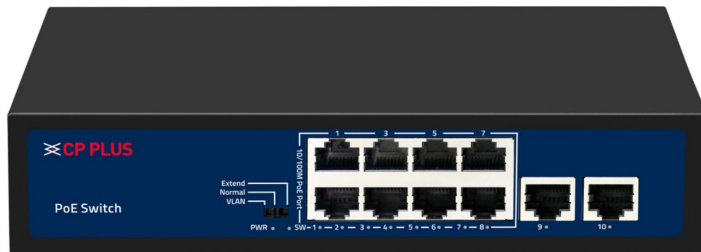

- **8x port RJ45 PoE 802af/at** (10/100 Mbps)
- **2x port RJ45 Uplink** (10/100/1000 Mbps)
- **Výkon PoE: at až 30W** na port, af až 15.4W na port
- Umožňuje přizemnění a **ESD** zabezpečení
- Optická **signalizace** provozu pomocí vícebarevných **LED** diod
- **Ochrana** proti přepětí a zásahu bleskem až **8KV**
- **Podpora VLAN** podsítí a **extend módu (250m)**
- Jednoduchá **plug-and-play** montáž, standardizovaný rozměr přístroje



Specifikace

EAN 4250593448024

Barva	Černo modrá
Elektromagnetická kompatibilita	Odpovídá normě IEC61000-4-4
ESD	Dotekový výboj 4KV, norma IEC61000-4-2
Hmotnost	620 g
Napájení	EURO kabel – vestavěný zdroj
Ochrana proti bouřce	Vzdušný výboj 8KV, norma IEC61000-4-5
Optická signalizace	Červená led dioda napájení, zelené led diody připojení, žluté led diody PoE
Podpora protokolů	IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Provozní teplota	-10°C až 50°C
Rozměry	200 x 118 x 44 mm
Rychlost portů	8x 10/100 Mbps (100 metrů), 2x Uplink 10/100/1000 Mbps (100 metrů)
Seznam MAC adres	2K
Skladovací teplota	-45°C až 85°C
Spotřeba	Max. 5 W
Vlhkost	5-90% nekondenzující
Vyrovňovací paměť	448K